


### COPERTURE: posa di rFOIL dall'interno.



- ◆ Applicazioni sia per la ristrutturazione che nella nuova edificazione.
- ◆ Installazione facile, rapida, sicura.
- ◆ Nessun degrado dovuto ad umidità e/o condensazione.
- ◆ Impermeabilizzazione secondaria in caso di rottura delle tegole.
- ◆ Isolamento riflettente delle dispersioni di calore dovute all'irraggiamento, d'estate tiene lontano il caldo assicurando un ottimo confort.

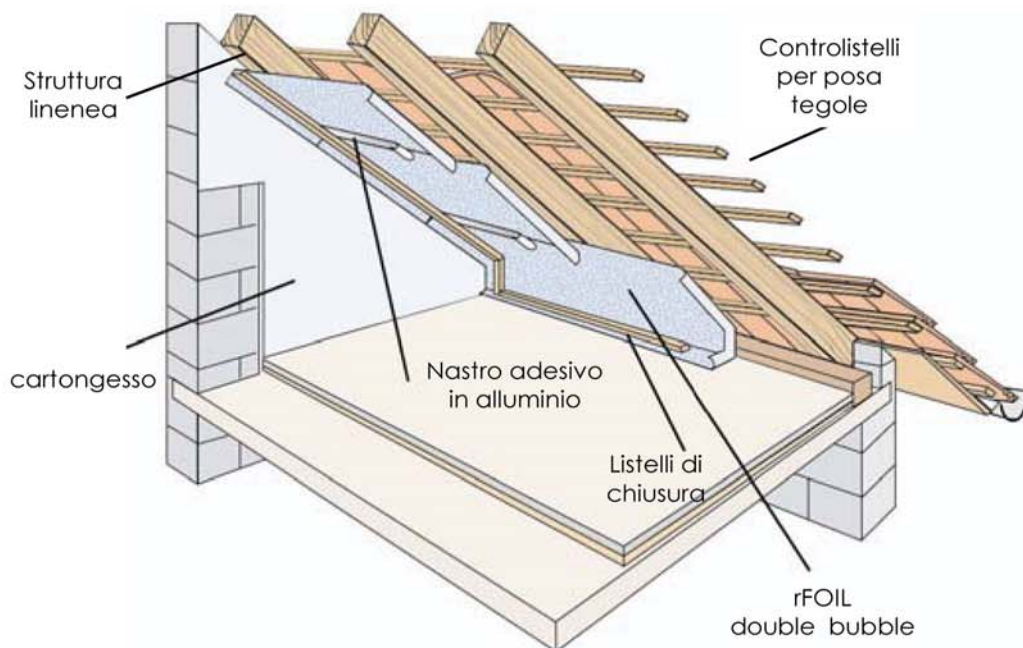

### MODALITA' DI POSA

1. Srotolare l'isolante rFOIL double bubble 2 Al iniziando dall'angolo in alto e posare parallelamente alla linea di gronda.
2. Aggraffare sulla struttura lignea.
3. Posare i rotoli successivi sovrapponendo i lembi per almeno 4, 5 cm.
4. Per assicurare l'impermeabilizzazione totale posare sulle sovrapposizioni il nastro adesivo in alluminio da 7,5 cm di larghezza.
5. In caso si desiderasse avere una superficie finita con cartongesso o con perline di legno, posare queste lasciando uno spazio d'aria di almeno 1,5 cm, posando trasversalmente ai puntoni una listellatura in legno su cui saranno avvitate le lastre di cartongesso o chidate le perline di legno.

### Prodotti consigliati:

- ◆ rFOIL 2 Al single buble o duple bubble.
- ◆ Nastro adesivo bianco o in alluminio.

EUCHORA S.r.l.

Sede legale:  
Via Turati, 40  
20121 MILANO  
Tel.: +39 02 62695289  
Fax: +39 02 29002452  
E-mail:  
infodea@euchora.com



**D E A:**  
DIVISIONE  
EDILIZIA  
AVANZATA



Covertech Fabricating Inc. garantisce i fogli isolanti rFOIL dai difetti sui materiali e da quelli di fabbricazione, per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di acquisto. La responsabilità in virtù di questa garanzia di Covertech Fabricating Inc si limita alla sostituzione del materiale difettoso. Le informazioni fornite sono date in buona fede sulla scorta dell'esperienza maturata senza assunzione di responsabilità da parte Euchora Srl e Covertech Fabricating Inc sull'uso del prodotto in relazione alle stesse. Riserva di modifiche tecniche senza preavviso.