


Isolamento termico nei pavimenti riscaldanti.



- ◆ Riflette il calore raggianti.
- ◆ Aumenta l'efficacia del sistema di riscaldamento.
- ◆ Riduce l'altezza totale della pavimentazione.
- ◆ Eccellente barriera vapore.
- ◆ Barriera ai gas radon e metano.

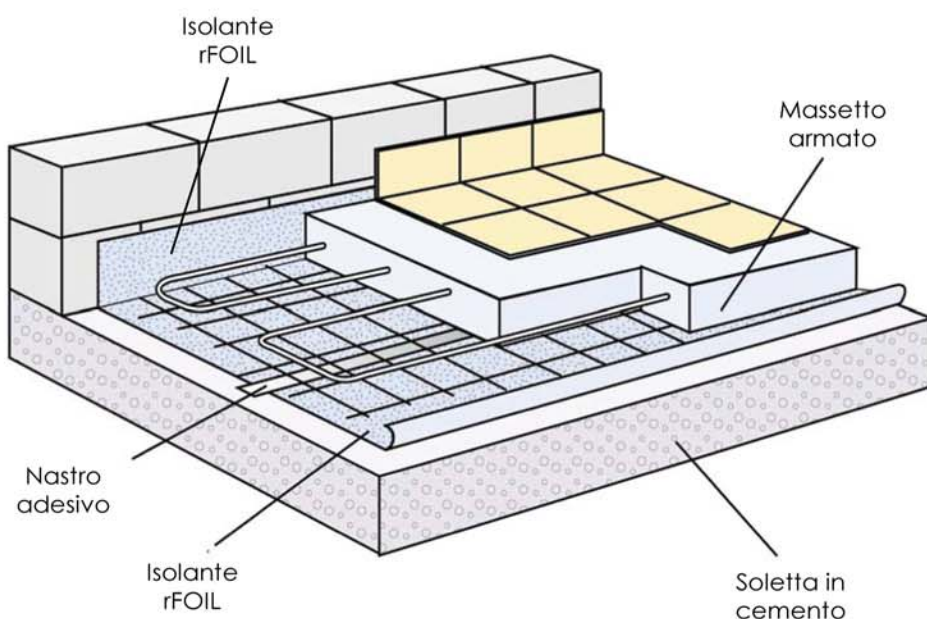

MODALITA' DI POSA

1. Srotolare il "Concrete rFOIL" sulla soletta.
2. Fissare il bordo dell'isolante risvoltandolo per 5-8cm sulla muratura .
3. Posare i rotoli successivi accostandoli.
4. Ricoprire i giunti con il nastro adesivo da 7,5cm di larghezza in alluminio o bianco .

Prodotti consigliati:

- ◆ Concrete barrier rFOIL.
- ◆ Nastro adesivo in alluminio o bianco.

EUCHORA S.r.l

Sede legale:
Via Turati, 40
20121 MILANO
Tel.: +39 02 62695289
Fax: +39 02 29002452
E-mail:
infodea@euchora.com



D E A:
DIVISIONE
EDILIZIA
AVANZATA



Covertech Fabricating Inc. garantisce i fogli isolanti rFOIL dai difetti sui materiali e da quelli di fabbricazione, per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di acquisto. La responsabilità in virtù di questa garanzia di Covertech Fabricating Inc si limita alla sostituzione del materiale difettoso. Le informazioni fornite sono date in buona fede sulla scorta dell'esperienza maturata senza assunzione di responsabilità da parte Euchora Srl e Covertech Fabricating Inc sull'uso del prodotto in relazione alle stesse. Riserva di modifiche tecniche senza preavviso.