


Isolamento di canalizzazioni e condotte



- ◆ Installazione facile, rapida, sicura.
- ◆ Sistema di isolamento riflettente contro le dispersioni e gli apporti di calore dovuti all'irraggiamento.
- ◆ Elimina l'umidità e la condensa.
- ◆ Offre una finitura estetica e lavabile

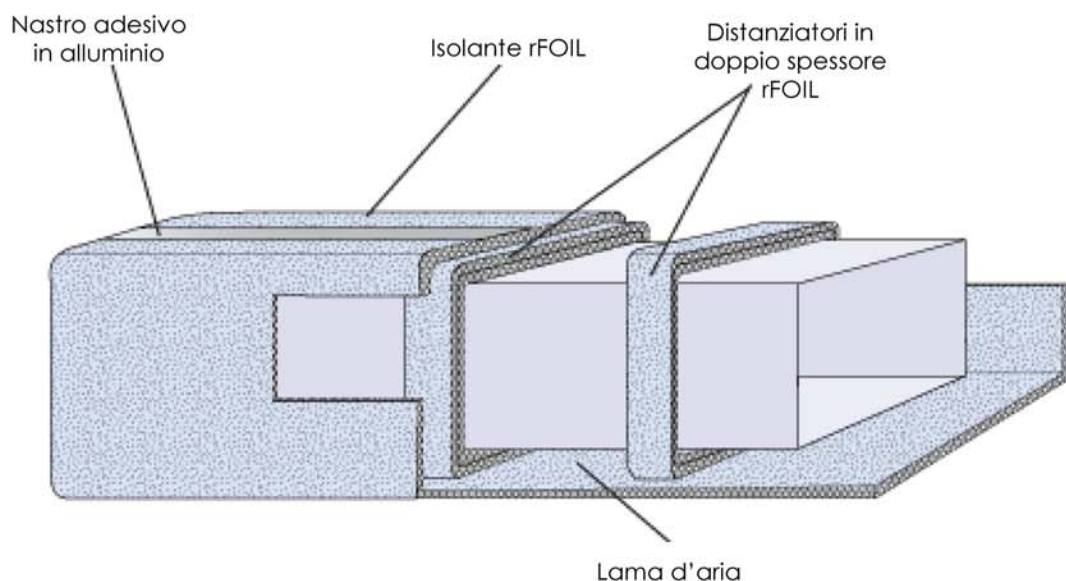

MODALITA' DI POSA

1. Asciugare la condotta o la tubazione se su queste vi è presenza di acqua prima dell'installazione del sistema isolante.
2. Posizionare i distanziatori in doppio spessore di rFOIL ogni 60cm al fine di creare la lama d'aria.
3. Srotolare l'isolante rFOIL attorno alla condotta posizionandolo sui distanziatori.
4. Mediante il nastro adesivo in alluminio ricoprite tutti i giunti adiacenti.

EUCHORA S.r.l

Sede legale:
Via Turati, 40
20121 MILANO
Tel.: +39 02 62695289
Fax: +39 02 29002452
E-mail:
infodea@euchora.com



D E A:
DIVISIONE
EDILIZIA
AVANZATA

Prodotti consigliati:

- ◆ rFOIL single o double bubble, 2Al/e oppure 1Al/e+1Poly.
- ◆ Nastro adesivo in alluminio.



Covertech Fabricating Inc. garantisce i fogli isolanti rFOIL dai difetti sui materiali e da quelli di fabbricazione, per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di acquisto. La responsabilità in virtù di questa garanzia di Covertech Fabricating Inc si limita alla sostituzione del materiale difettoso. Le informazioni fornite sono date in buona fede sulla scorta dell'esperienza maturata senza assunzione di responsabilità da parte Euchora Srl e Covertech Fabricating Inc sull'uso del prodotto in relazione alle stesse. Riserva di modifiche tecniche senza preavviso.